符号	日　付	訂　正　記　事	担 当
△1	2022−05−07	重量追記	福本・矢田・元田
△2			
△3			

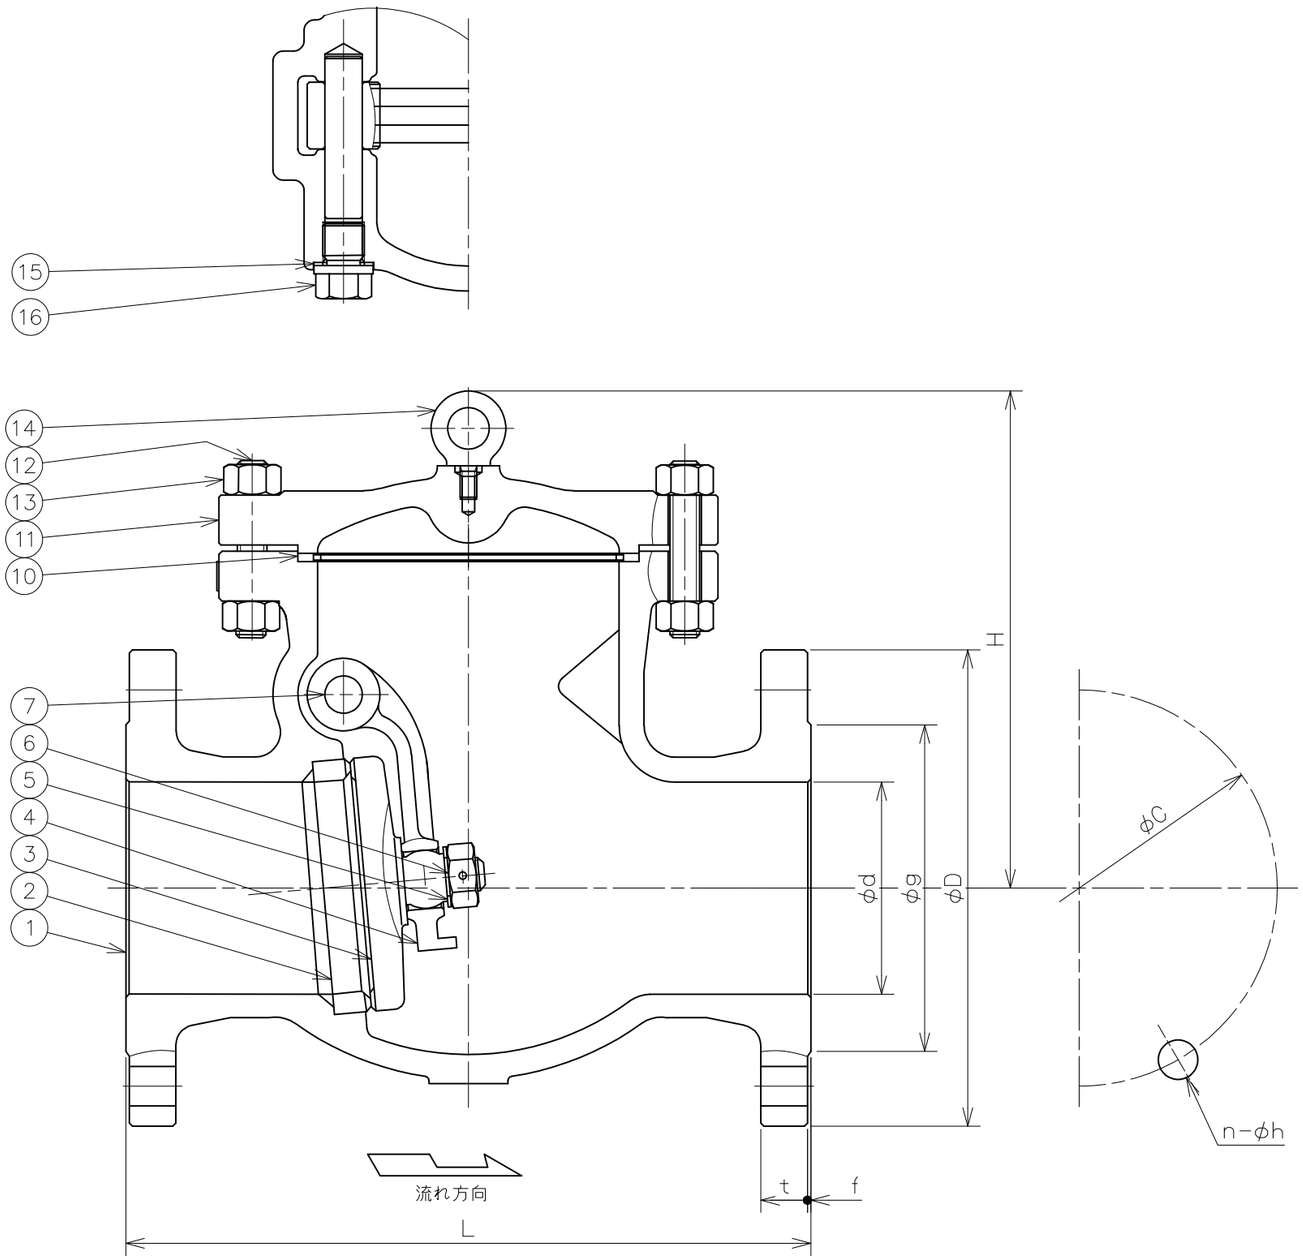

呼び径		d	L	フランジ（ASME 150Lb）							(≒) H	重量 (kg)	数量 (台)
inch	mm			D	C	n	h	g	f	t			
2	50	51	203	150	120.7	4	19	92	2	17.5	135	17	
2 1/2	65	64	216	180	139.7	4	19	105	2	20.7	155	21	
3	80	76	241	190	152.4	4	19	127	2	22.3	168	29	
4	100	102	292	230	190.5	8	19	157	2	22.3	235	42	
5	125	127	330	255	215.9	8	22	186	2	22.3	249	69	
6	150	152	356	280	241.3	8	22	216	2	23.9	277	74	
8	200	203	495	345	298.5	8	22	270	2	27.0	339	108	

番号	部　品　名	材　料	個数	備　考
16	プラグ	A276 410	1	
15	ガスケット	A276 410	1	
14	アイボルト	Steel	1	
13	ナット	A194 2H	～	
12	ボルト	A193 B7	～	
11	ふた	A216 WCB	1	
10	ガスケット	304+Graphite	1	
9	―――――	―――――	−	
8	―――――	―――――	−	
7	ヒンジピン	A276 410	1	
6	ナット	A276 410	1	
5	座金	A276 410	1	
4	アーム	A216 WCB	1	
3	弁体	A105	1	シート面 13Cr盛金
2	弁箱付弁座	A105	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	A216 WCB	1	

第　三　角　法		試　験	水　圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	3.10MPa	
尺　度		弁座漏れ	2.16MPa	

鋳鋼150Lb−2”～8”　　API−150逆止

フランジ形スイング逆止弁

A216 WCB/tirm No.8　　Fig.15

承　認	検　図	設　計	製　図	日付	2020−01−16
元田	山崎	F.I	福本	図番	N7F−20234−1

株式会社昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.