符号	日　付	訂　正　記　事	担 当
1			
2			
3			

参考図

組立勝手
（平面略図）



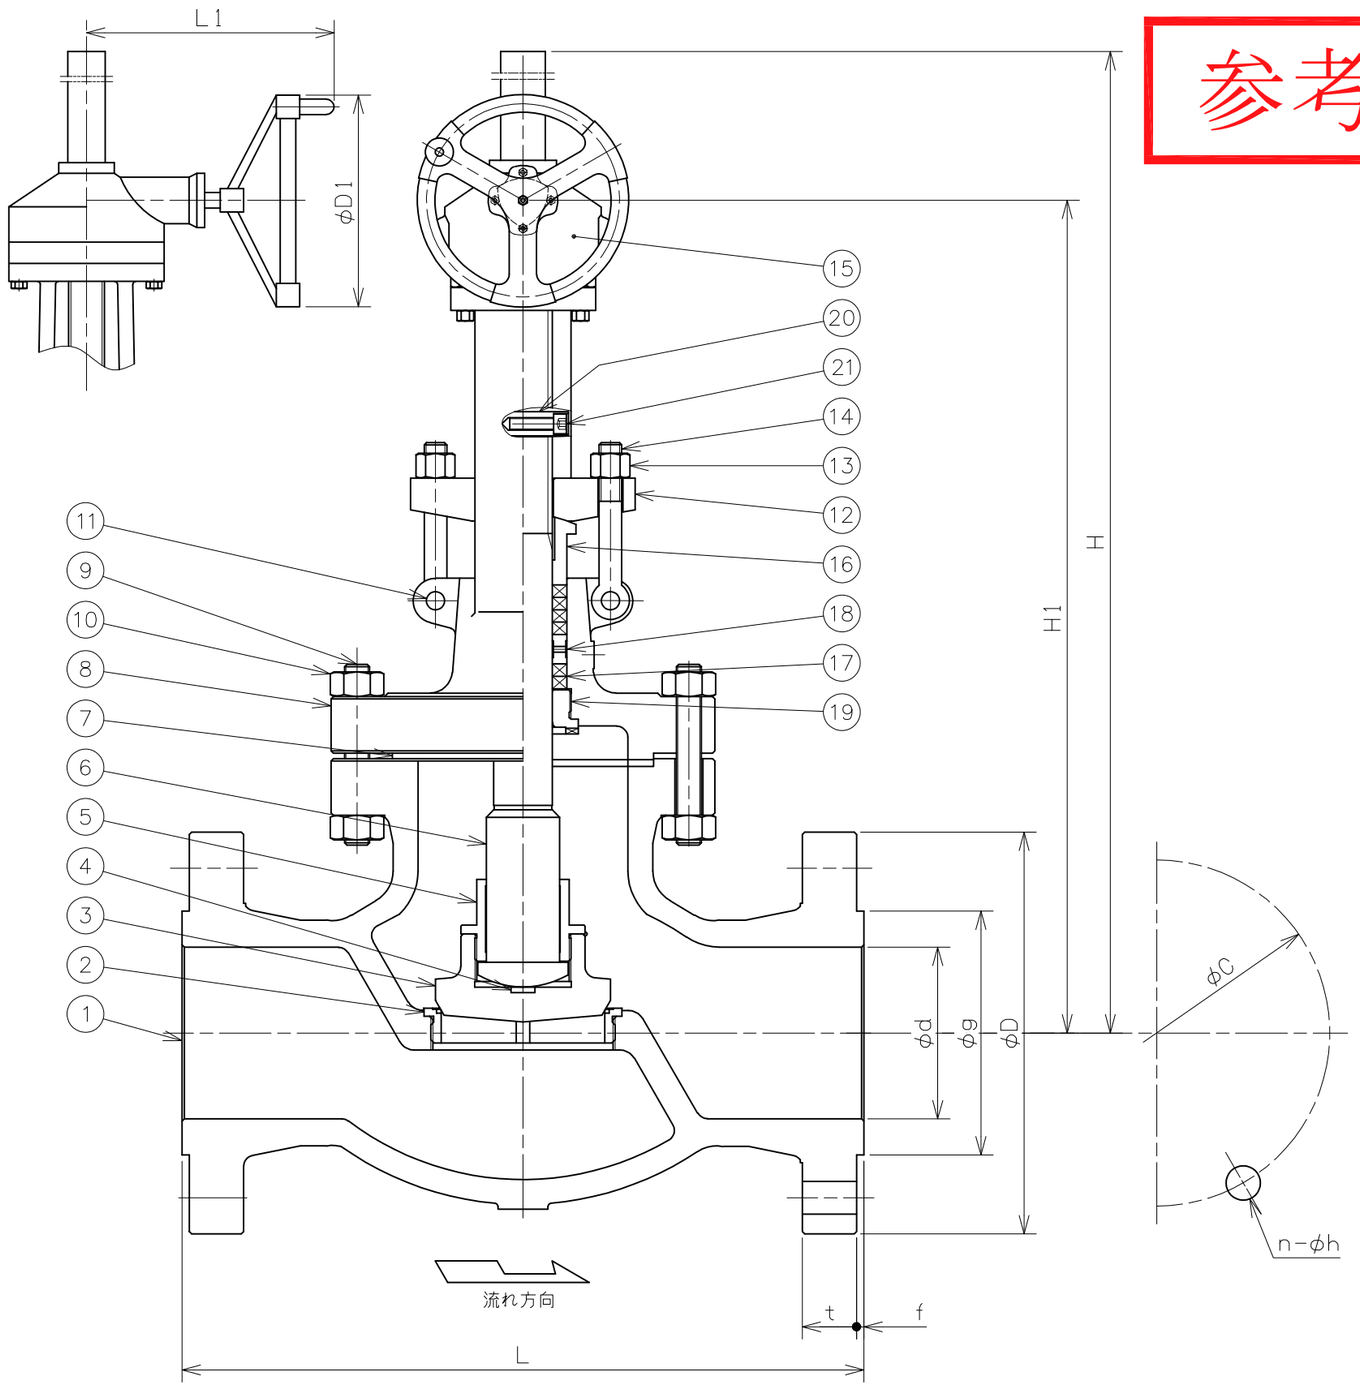

21	ボルト	Steel	1s	
20	回り止め	Steel	1s	
19	ふたはめ輪	A276 410	1	
18	ランタンリング	A276 410	1	
17	パッキン	Graphite	1s	
16	パッキン押さえ	A276 410	1	
15	手動減速機	------	1	
14	ナット	A194 2H	2	
13	アイボルト	A193 B7	2	
12	パッキン押さえフランジ	A216 WCB	1	
11	ピン	Steel	2	
10	ナット	A194 2H	～	
9	ボルト	A193 B7	～	
8	ふた	A216 WCB	1	
7	ガスケット	304+Graphite	1	
6	弁棒	A182 F6a	1	
5	弁押さえ	A276 410	1	
4	スラスト受け	A276 430	1	
3	弁体	A105	1	シート面 13Cr盛金
2	弁箱付弁座	A105	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	A216 WCB	1	
番号	部　品　名	材　料	個数	備　考

呼び径		d	L	フランジ（ASME 150Lb）							ギア			（≒）H		数量（台）
inch	mm			D	C	n	h	g	f	t	D1	(≒)L1	(≒)H1			
8	200	203	495	343	298.4	8	22	269.7	1.5	26.9	310	345	590	590		
10	250	254	622	406	362.0	12	25	323.8	1.5	28.4	460	420	660	754		
12	300	305	698	483	431.8	12	25	381.0	1.5	30.2	460	420	798	941		

第　三　角　法		試　験	水　圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	3.10MPa	
尺　度		弁座漏れ	2.16MPa	

鋳鋼150Lb－8”～12”　　API－150玉
ギア操作式

フランジ形玉形弁

A216 WCB/Trim.No.8　　Fig.16

承　認	検　図	設　計	製　図	日付	2022－06－15
元田	矢田	F.I	福本	図番	G7F－21385

株式会社昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.