


符号	日付	訂正記事	担当
△	2018-08-09	呼び径1"追加、一覧図に変更	福本・山崎・元田
△	2021-05-13	呼び径1/2"・1 1/4"~2"追加 銘板追加	福本・山崎・元田
△			

参考図

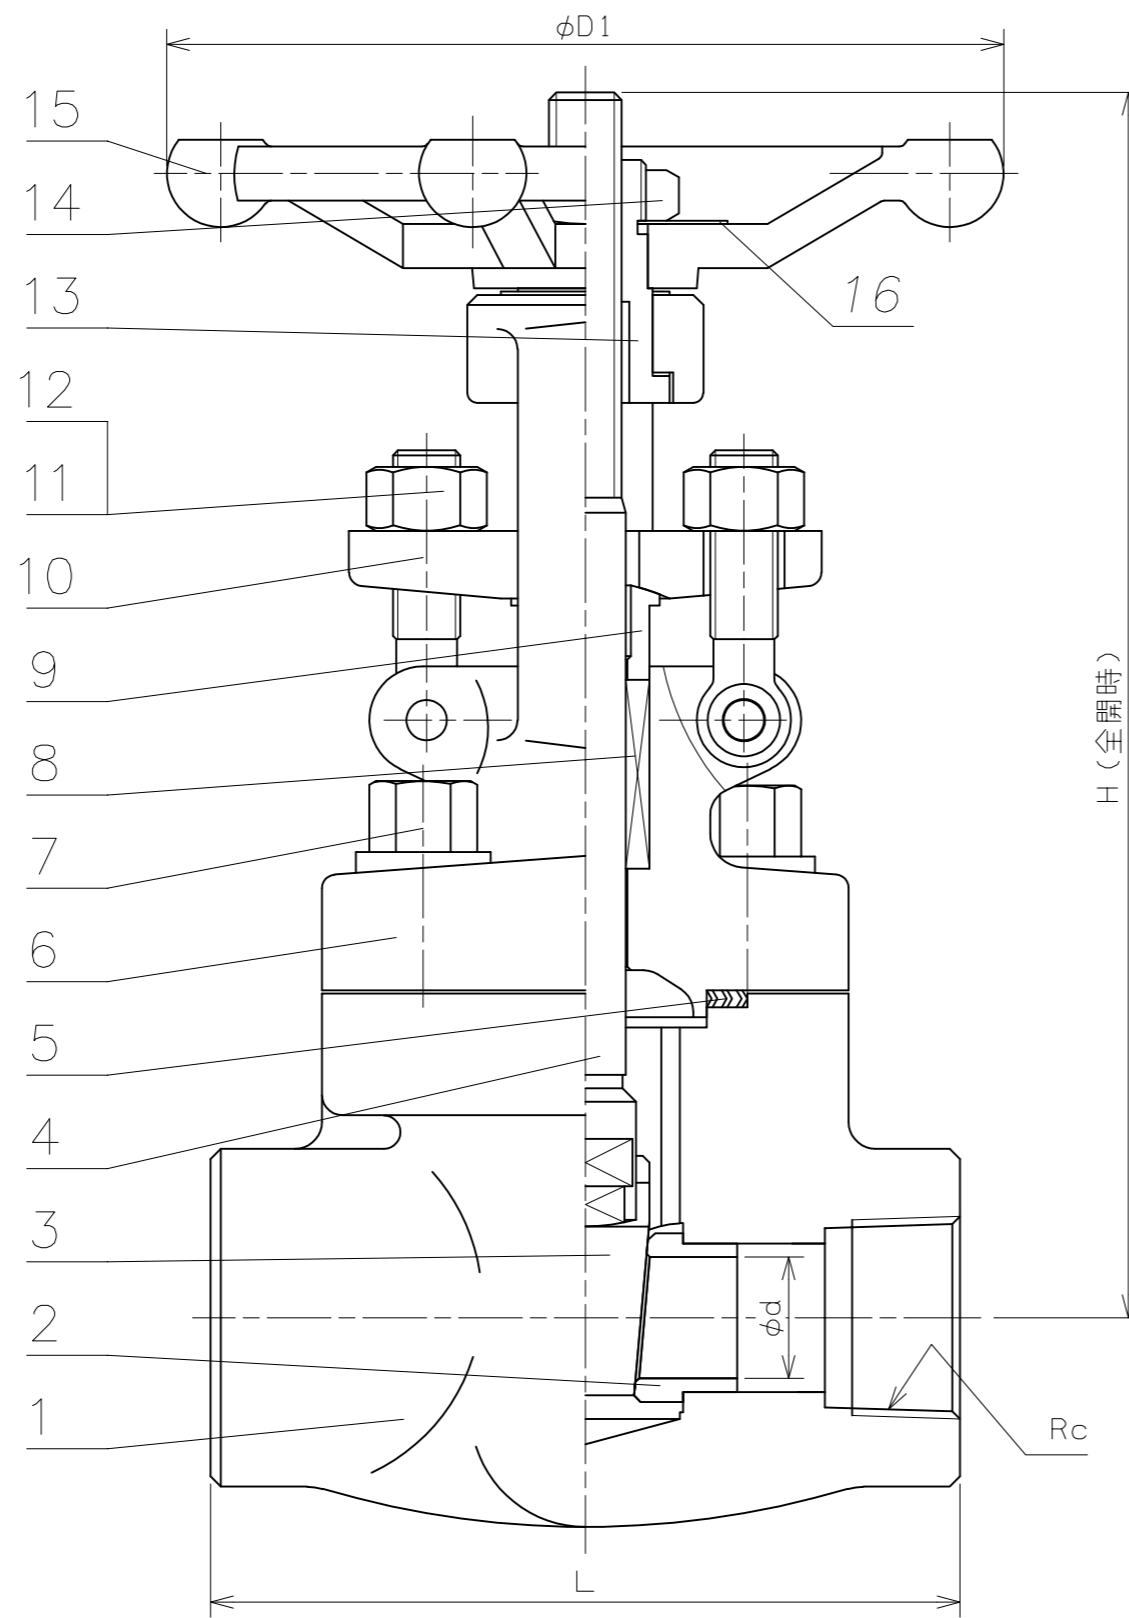

铭板表示例

呼び径		d	L	D1	H (寸)	重量 (kg)	数量 (台)
inch	mm						
1/2	15	10.5	79	96	159	2.3	
3/4	20	13.5	92	96	163	2.4	
1	25	18	111	120	201	4.2	
1 1/4	32	22	120	150	221	5.7	
1 1/2	40	29	120	150	248	7.0	
2	50	36	140	175	283	10.4	

番号	部品名	材料	個数	備考
16	铭板	アルミニウム	1	
15	ハンドル車	A197	1	
14	ハンドルナット	Steel	1	
13	ヨークスリーブ	A276 410	1	
12	ナット	A194 2H	2	
11	アイボルト	A193 B7	2	
10	パッキン押さえフランジ	A105	1	
9	パッキン押さえ輪	A276 420	1	
8	パッキン	Graphite	1s	
7	ボルト	A193 B7	4	
6	ふた	A105	1	
5	ガスケット	304SS+Graphite	1	
4	弁棒	A182 F6a	1	
3	弁体	A182 F6a	1	シート面 STL密金
2	弁箱付弁座	A276 420	2	シート面 STL密金
1	弁箱	A105	1	

第三角法		試験	水圧
寸法単位	mm	弁箱耐圧	20.19MPa
尺度		弁座漏れ	14.80MPa

鍛鋼800Lb-1/2"~2" 800ねじ込みゲート
ねじ込み形外ねじ仕切弁
A105/Trim No.5 Fig.201

承認	検図	設計	製図	日付
元田	山崎	X.T	奥村	2016-05-06
				図番
				RFX-19054-2

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.