符号	日付	訂正記事	担当
1	2019-09-12	寸法変更、重量追記 等	福本・山崎・元田
2			
3			

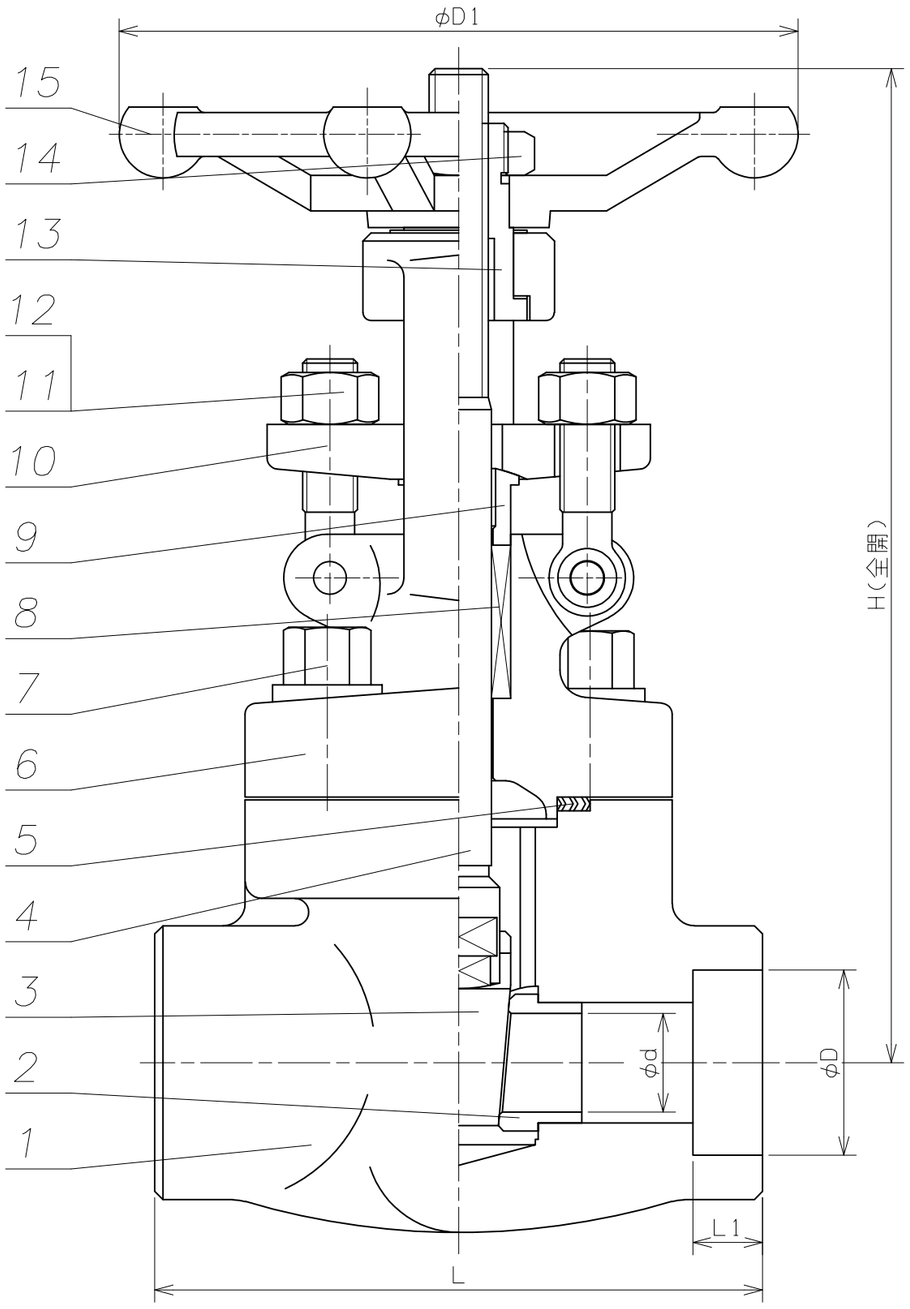

呼び径 mm	呼び径 inch	d	L	D	L1	D1	≒ H	重量 (kg)	数量 (台)
15	½	10.5	79	22.2	9.6	96	159	2.30	
20	¾	13.5	92	27.7	12.7	96	163	2.39	
25	1	18	111	34.5	12.7	120	201	4.24	
32	1¼	22	120	43.2	12.7	150	221	5.70	
40	1½	29	120	49.1	12.7	150	248	7.05	
50	2	36	140	61.1	15.9	175	283	10.90	

番号	部品名	材料	個数	備考
15	ハンドル車	A197	1	
14	ハンドルナット	Steel	1	
13	ヨークスリーブ	A276 410	1	
12	ナット	A194 2H	2	
11	アイボルト	A193 B7	2	
10	パッキン押さえフランジ	A105	1	
9	パッキン押さえ輪	A276 420	1	
8	パッキン	Graphite	1	
7	ボルト	A193 B7	～	
6	ふた	A105	1	
5	ガスケット	304SS+Graphite	1	
4	弁棒	A182 F6a	1	
3	弁体	A182 F6a	1	シート面 STL盛金
2	弁箱付弁座	A276 420	2	シート面 STL盛金
1	弁箱	A105	1	

第三角法		試験	水圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	20.19MPa	
尺度		弁座漏れ	14.80MPa	

鍛鋼800Lb−15～50　　差込みゲート

差し込み溶接形外ねじ仕切弁

A105/Trim No.5　　Fig.202

承認	検図	設計	製図	日付	2013−07−08
元田	山崎	X.T	福本	図番	RFX−17854−1

株式会社昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.

SQS-H-R-070