


符号	日付	訂正記事	担当
△	2019-09-12	寸法変更、重量追記等	福本・山崎・元田
△	2020-06-09	表題欄誤記訂正	福本・山崎・元田
△			

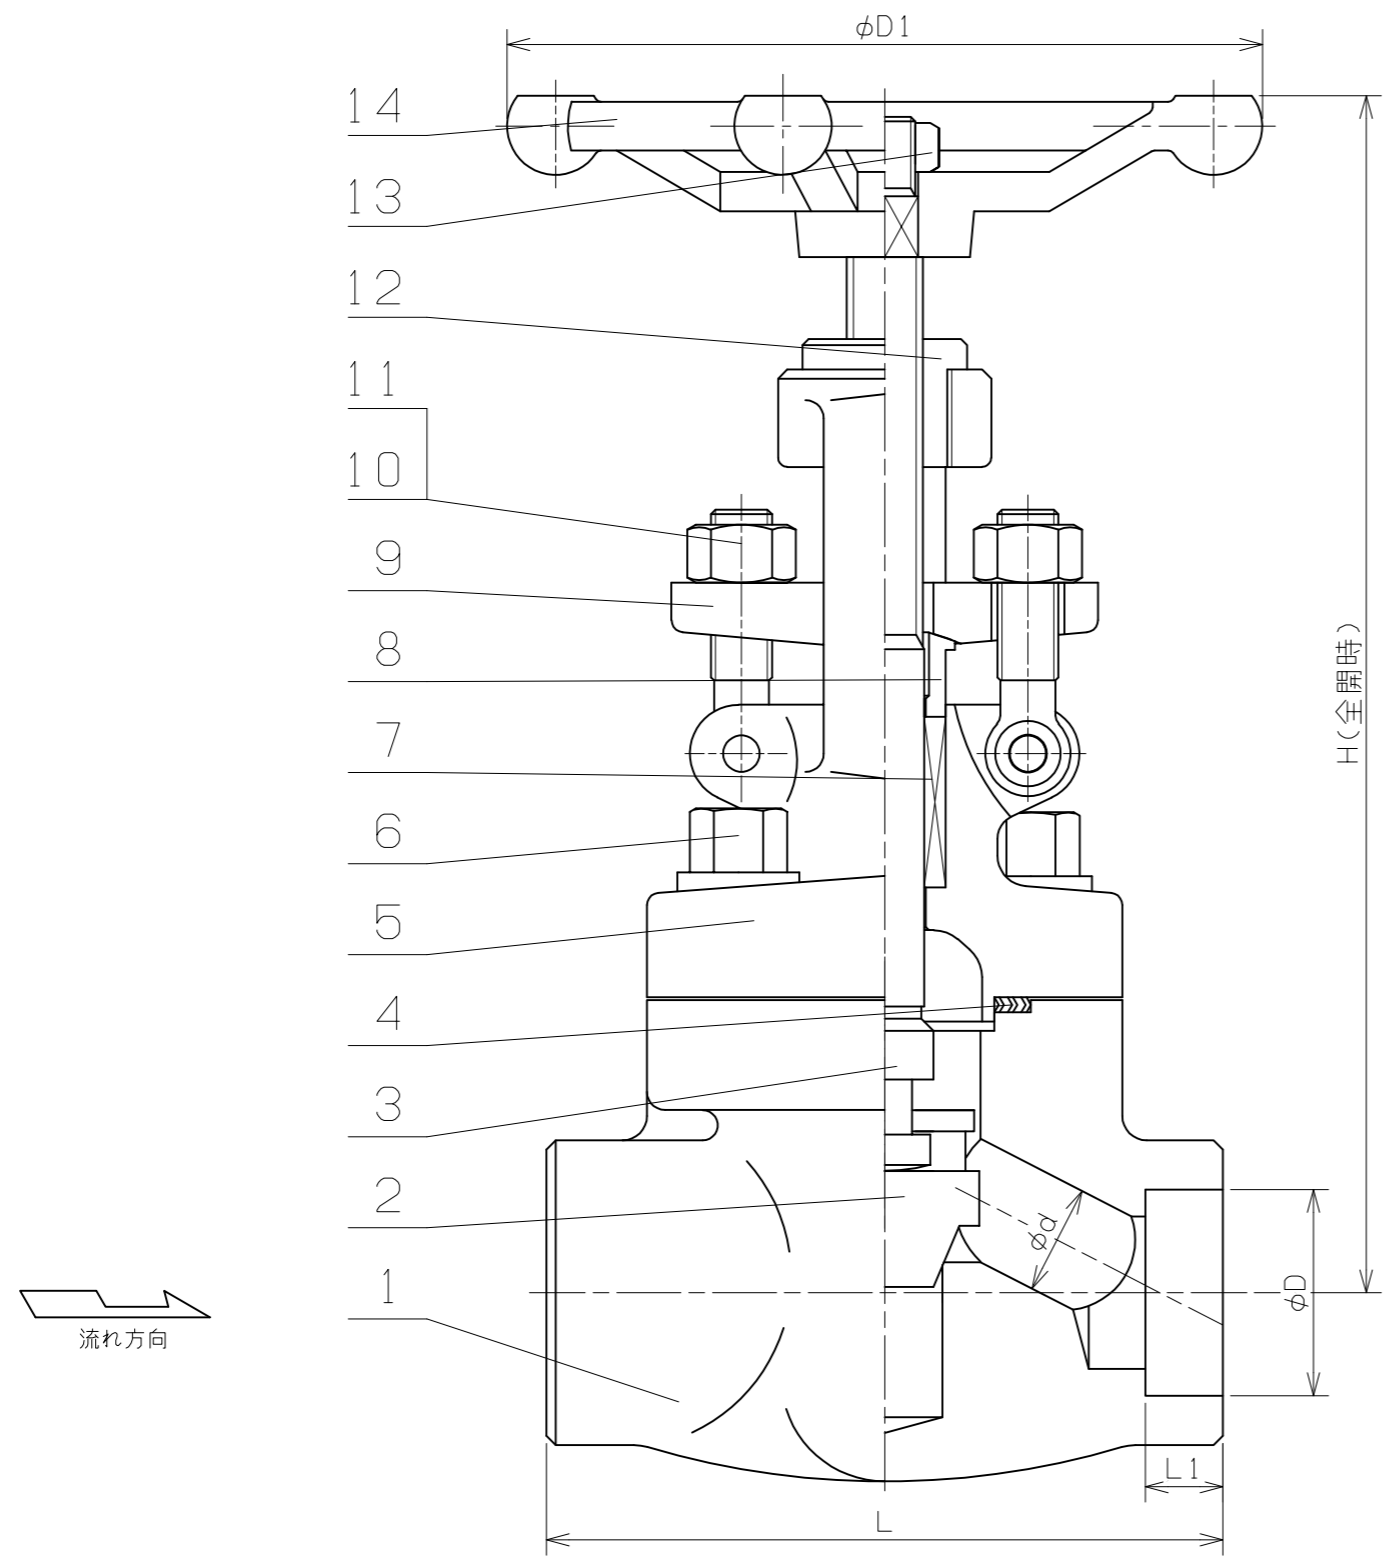

14	ハンドル車	A197	1	
13	ハンドルナット	Steel	1	
12	ねじはめ輪	A276 410	1	
11	ナット	A194 2H	2	
10	アイボルト	A193 B7	2	
9	パッキン押さえフランジ	A105	1	
8	パッキン押さえ輪	A276 420	1	
7	パッキン	Graphite	1s	
6	ボルト	A193 B7	~	
5	ふた	A105	1	
4	ガスケット	304SS+Graphite	1	
3	弁棒	A182 F6a	1	
2	弁体	A276 420	1	シート面 STL密金
1	弁箱	A105	1	シート面 STL密金

番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	水圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	20.19MPa	
尺度		弁座漏れ	14.80MPa	

呼び径		d	L	D	L1	D1	H	重量 (kg)	数量 (台)
mm	inch								
15	1/2	10	79	22.2	9.6	100	168	2.37	
20	3/4	13	92	27.7	12.7	100	169	4.30	
25	1	17	111	34.5	12.7	125	212	5.75	
32	1 1/4	23	120	43.2	12.7	152	235	7.80	
40	1 1/2	28	152	49.1	12.7	152	267	12.50	
50	2	36	172	61.1	15.9	175	300	17.50	

鍛鋼800Lb-15~50 差し込みグローブ
 差し込み溶接形玉形弁
 A105/Trim No.5 Fig.211

承認	検図	設計	製図	日付	2013-07-08
元田	山崎	X.T	福本	図番	GFX-17855-2

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.