


符号	日付	訂正記事	担当
△	2021-05-13	銘板追加、重量追記等	福本・山崎・元田
△			
△			

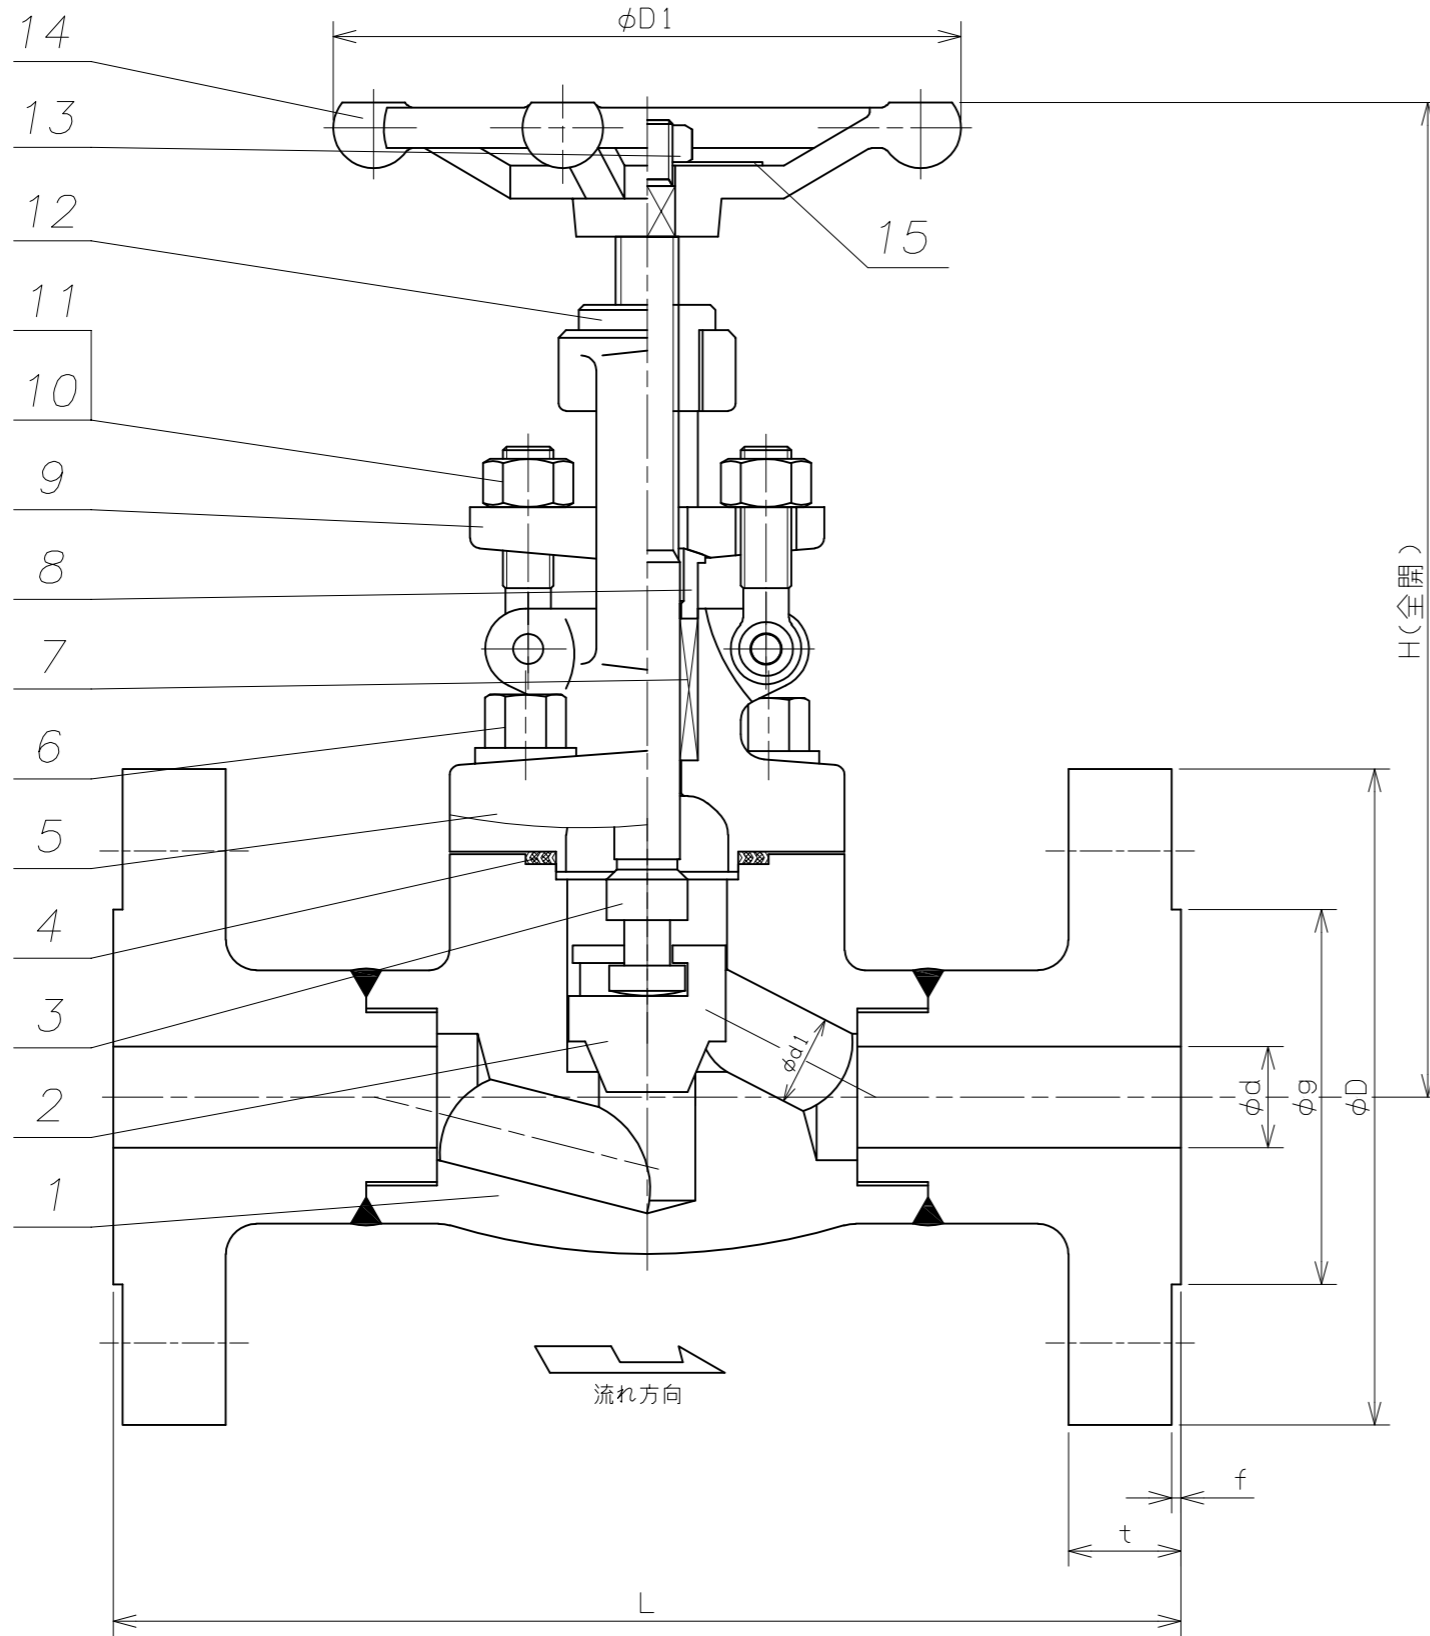

铭板表示例

参考図

15	铭板	アルミニウム	1	
14	ハンドル車	A197	1	
13	ハンドルナット	Steel	1	
12	ねじはめ輪	A276 410	1	
11	ナット	A194 2H	2	
10	アイボルト	A193 B7	2	
9	パッキン押さえフランジ	A105	1	
8	パッキン押さえ輪	A276 420	1	
7	パッキン	Graphite	1s	
6	ボルト	A193 B7	4	
5	ふた	A105	1	
4	ガスケット	304SS+Graphite	1	
3	弁棒	A182 F6a	1	
2	弁体	A276 420	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	A105	1	シート面 STL盛金

番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	水圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	10.20MPa	
尺度		弁座漏れ	7.48MPa	

呼び径	d	d1	L	フランジ (JIS 40K)							D1	(寸) H	重量 (kg)	数量 (台)
				D	C	n	h	g	f	t				
15	15	10	165	115	80	4	19	55	1	20	100	168	5.6	
20	20	13	190	120	85	4	19	60	1	20	100	169	7.8	
25	25	17	216	130	95	4	19	70	1	22	125	212	12.5	
32	32	23	229	140	105	4	19	80	2	24	152	235	17.0	
40	40	28	241	160	120	4	23	90	2	24	152	267	23.5	
50	50	35	292	165	130	8	19	105	2	26	175	300	38.8	

鍛鋼40K-15~50 40K グローブ
 フランジ形玉形弁
 A105/Trim No.5 Fig.215

承認	検図	設計	製図	日付	2013-12-11
山崎	山崎	X.T	奥村	図番	GFX-18085-1

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.