




符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△1	2021-05-13	銘板追加、寸法g・f 表記漏れ追記	福本・山崎・元田
△2	2026-08-31	スプリング材質訂正	鈴木・岩本・元田
△3			

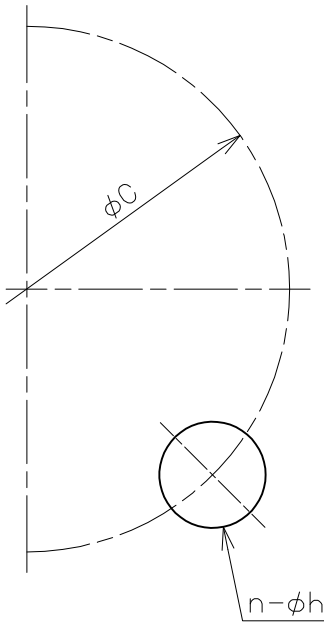

銘板表示例

参考図

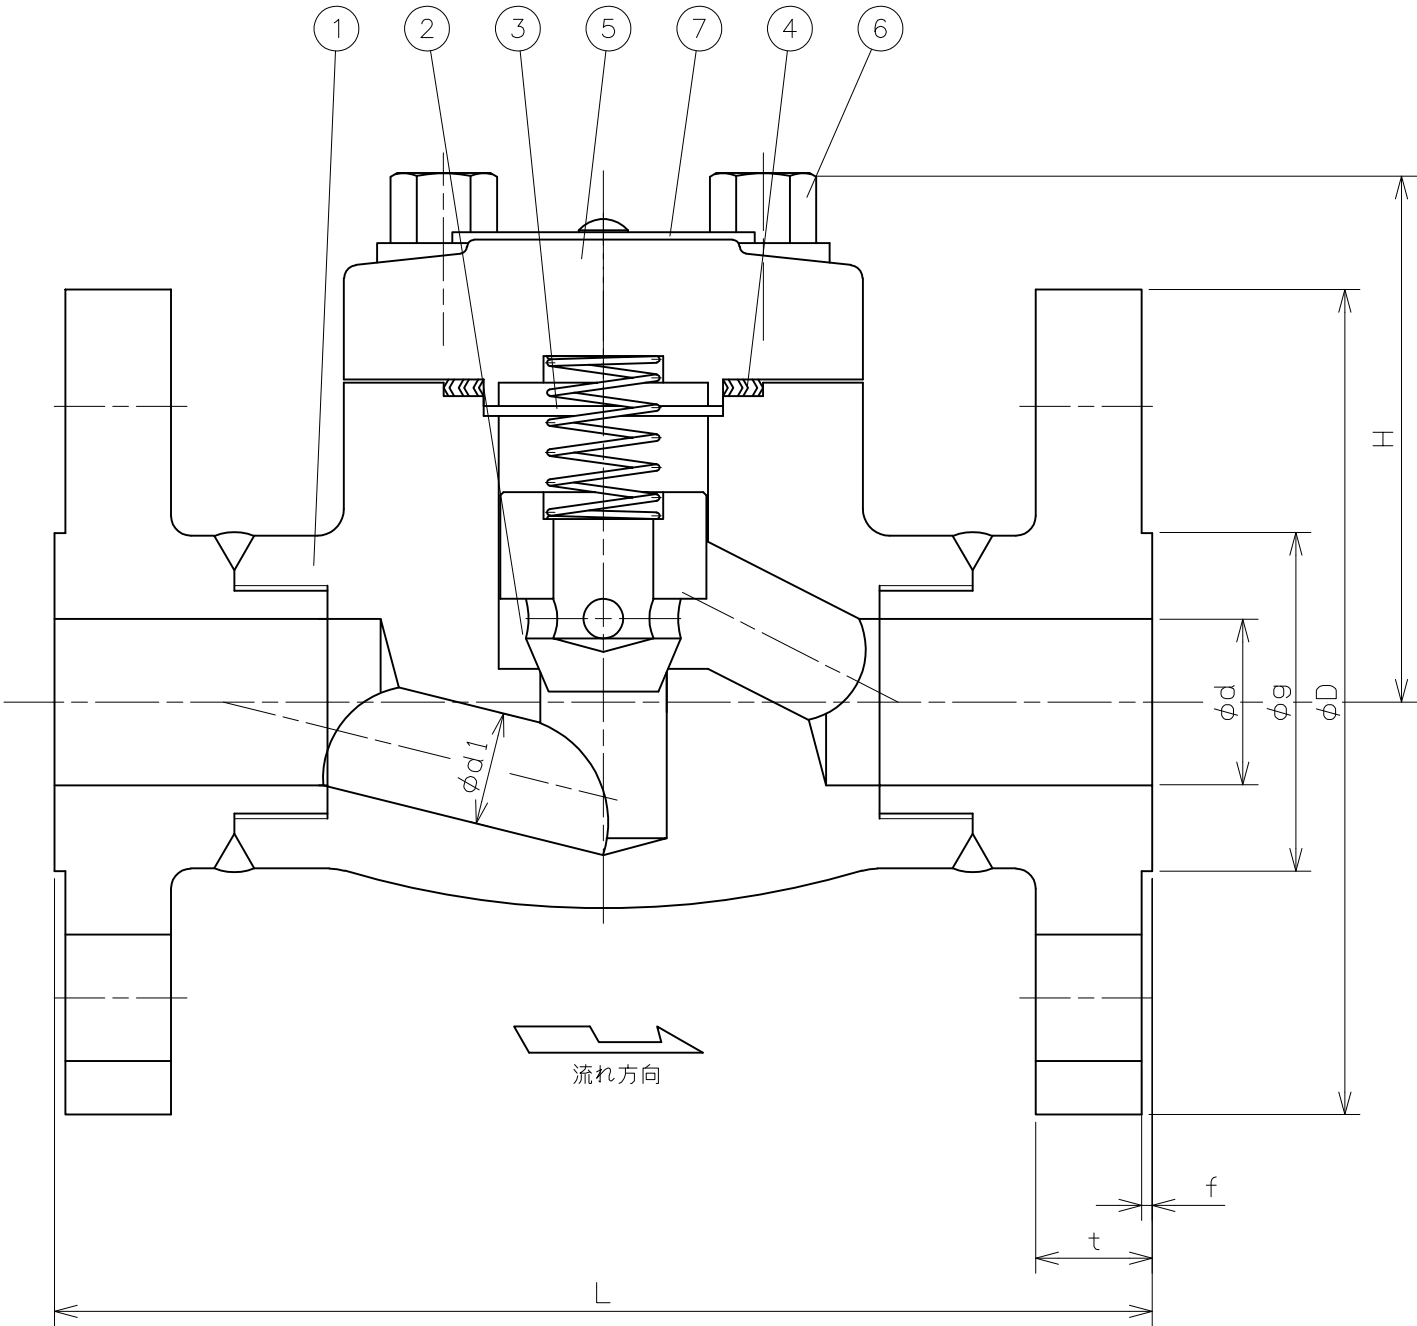

呼び径	d	d1	L	フランジ (JIS 10K)							(≒) H	重量 (Kg)	数量 (台)
				D	C	n	h	g	f	t			
15	15	10	152	95	70	4	15	51	1	12	63	3.6	
20	20	13	178	100	75	4	15	56	1	14	64	4.6	
25	25	17	203	125	90	4	19	67	1	14	79	8.5	
32	32	23	216	135	100	4	19	76	2	16	84	9.2	
40	40	28	229	140	105	4	19	81	2	16	105	12.5	
50	50	36	267	155	120	4	19	96	2	16	124	14.8	

7	銘板	アルミニウム	1	
6	ボルト	A193 B7	4	
5	ふた	A105	1	
4	ガスケット	304SS+Graphite	1	
3	スプリング	A313 304	1	
2	弁体	A276 420	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	A105	1	シート面 STL盛金
番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	
鍛鋼10K-15~50				10Kリフト
フランジ形リフト逆止弁				
A105/Trim No.5				Fig.221
承 認	検 図	設 計	製 図	日付 2020-03-31
元田	山崎	X.T	福本	図番 NFX-20507-2
昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.				