符号	日付	訂正記事	担当
1	2017−04−28	JIS規格の変更により検査圧力改訂 部番変更、部番22 銘板追加	福本・山崎・元田
2	2018−02−22	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
3	2018−11−14	弁棒キャップ図示及び部品表に追記	福本・山崎・元田

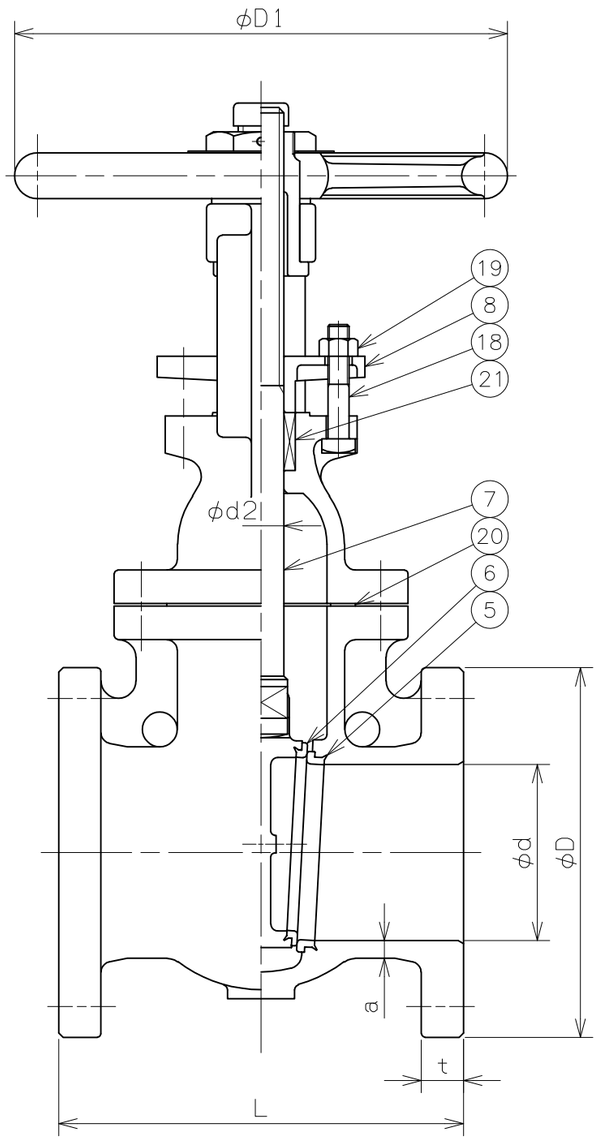

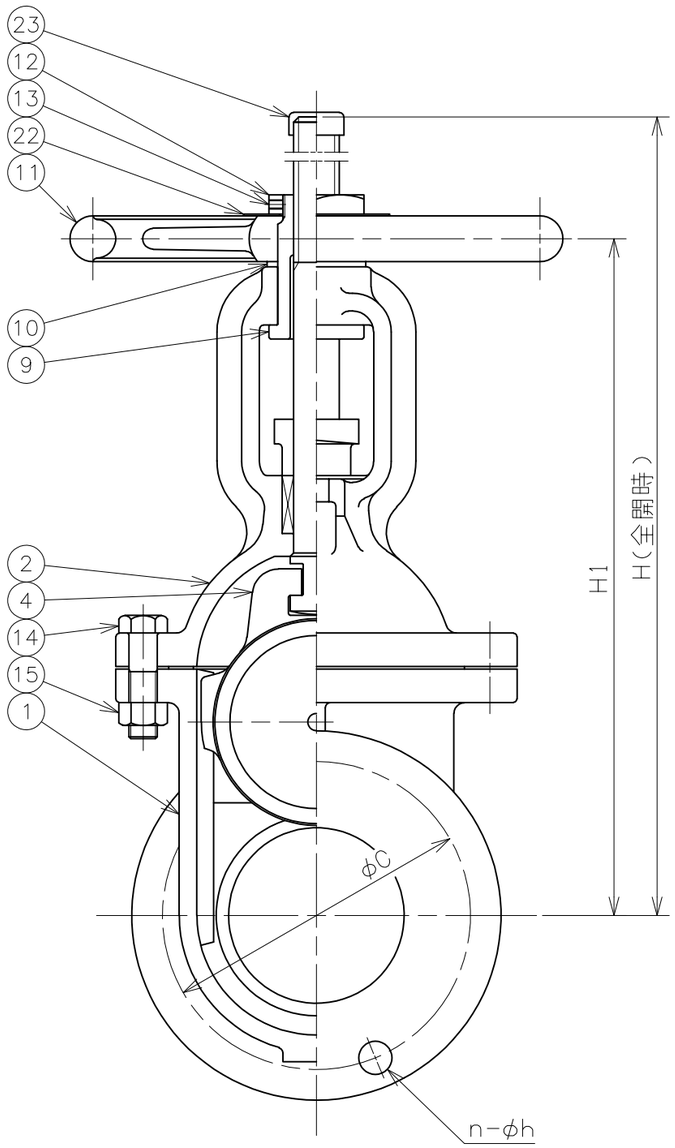

呼び径	d	L	フランジ(JIS 10K) D	C	n	h	t	a	d2	D1	(≒) H1	(≒) H	重量 (kg)	数量 (台)
50	50	180	155	120	4	19	20	7	20	200	276	361	17	
65	65	190	175	140	4	19	22	8	20	200	298	400	21	
80	80	200	185	150	8	19	22	8	24	224	328	447	25	
100	100	230	210	175	8	19	24	10	26	280	384	529	39	
125	125	250	250	210	8	23	24	11	28	280	460	633	53	
150	150	270	280	240	8	23	26	13	30	300	544	746	74	
200	200	290	330	290	12	23	26	15	32	355	680	936	105	

番号	部品名	材料	個数	備考
23	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
22	銘板	アルミニウム	1	
21	パッキン	ノンアスベスト	1s	
20	ガスケット	ノンアスベスト	1	
19	六角ナット	SS400相当	2	
18	四角ボルト	SS400相当	2	
17	―――――	―――――	−	
16	―――――	―――――	−	
15	六角ナット	SS400相当	～	
14	六角ボルト	SS400相当	～	
13	止めねじ	SUS304	1	
12	ロックナット	SS400相当	1	
11	ハンドル車	FC200	1	
10	座金	C2801P	1	
9	ヨークスリーブ	CAC406	1	
8	パッキン押さえ	FCD450−10	1	
7	弁棒	C3771B	1	
6	弁体付弁座	CAC406	2	
5	弁箱付弁座	CAC406	2	
4	弁体	FC200	1	
3	―――――	―――――	−	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

第三角法		試験	水圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺度		弁座漏れ	1.54MPa	

鋳鉄10K−50～200　　JIS B2031準拠

フランジ形外ねじ仕切弁

FC200/CAC406　　Fig.38−1

承認	検図	設計	製図	日付	2008−05−12
山崎	元田		安部	図番	R5−14713−3

株式会社昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.