
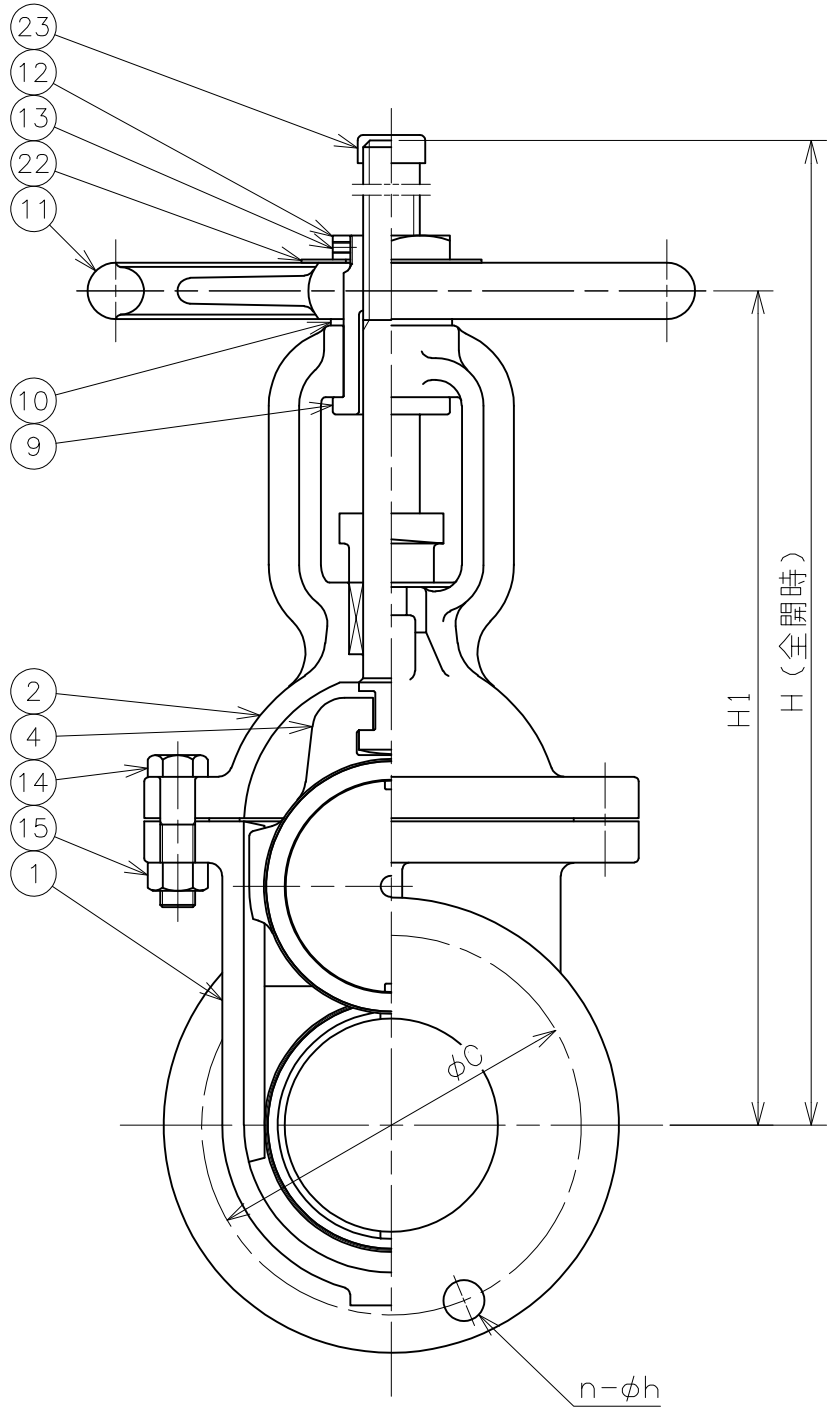


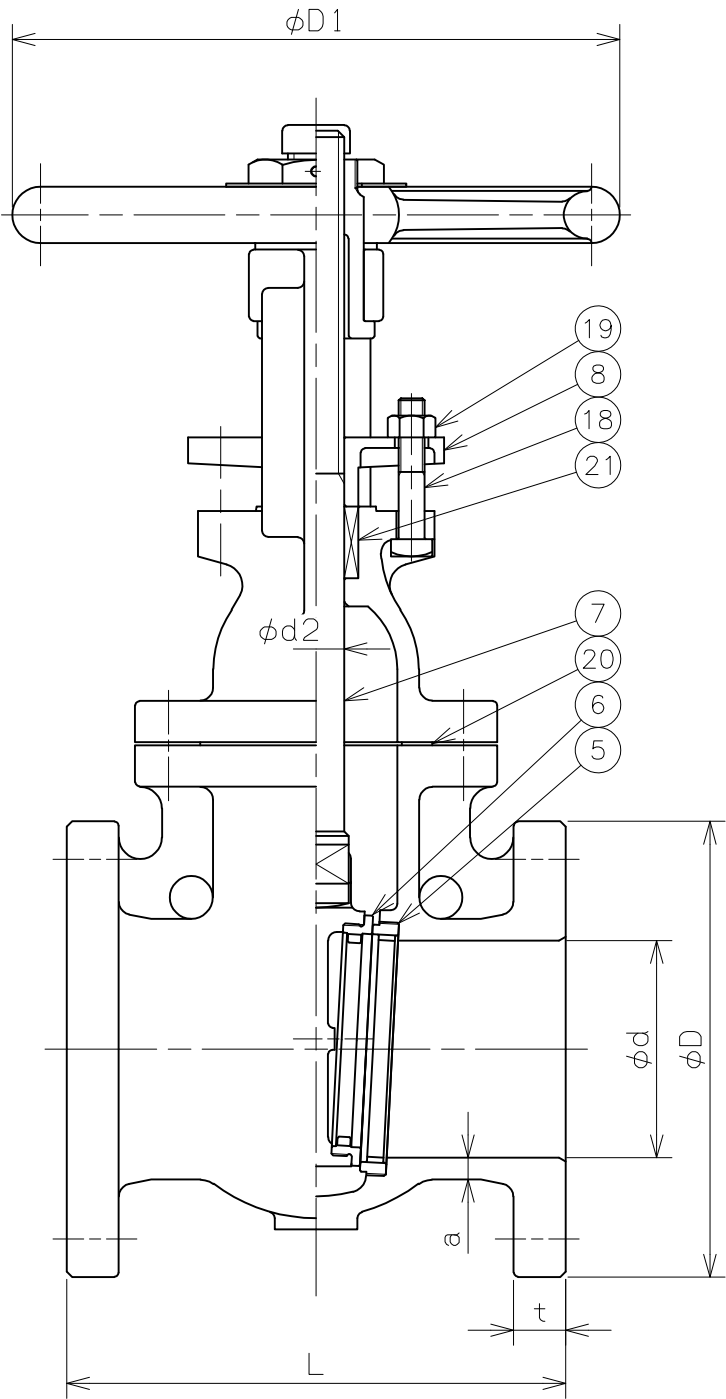

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					a	d2	D1	()	()	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t				H1	H		
125	125	250	250	210	8	23	24	11	28	280	460	633	53	
150	150	270	280	240	8	23	26	13	30	300	544	746	74	
200	200	290	330	290	12	23	26	15	32	355	680	936	105	

符号	日付	訂正記事	担当
△	2008-10-19	部番13~16材質誤記訂正	安部・元田・山崎
△	2017-04-28	JIS規格の変更により検査圧力改訂 部番変更、部番22 銘板追加	福本・山崎・元田
△	2018-02-22	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△	2018-11-14	弁棒キャップ図示及び部品表に追記	福本・山崎・元田
△	2020-05-28	呼び径50~100 記述削除 (別図作成) 弁座形状変更 弁座・弁棒材料表記 304に変更 等	福本・山崎・元田

23	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
22	銘板	アルミニウム	1	
21	パッキン	ノンアスベスト	1 ^S	
20	ガスケット	ノンアスベスト	1	
19	六角ナット	SS400相当	2	
18	四角ボルト	SS400相当	2	
17	-----	-----	-	
16	-----	-----	-	
15	六角ナット	SS400相当	~	
14	六角ボルト	SS400相当	~	
13	止めねじ	304	1	
12	ロックナット	SS400相当	1	
11	ハンドル車	FC200	1	
10	座金	C2801P	1	
9	ヨークスリーブ	CAC406	1	
8	パッキン押さえ	FCD450-10	1	
7	弁棒	304	1	
6	弁体付弁座	304	2	
5	弁箱付弁座	304	2	
4	弁体	FC200	1	
3	-----	-----	-	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	

鋳鉄 10K-125~200
 JIS B2031準拠
 フランジ形外ねじ仕切弁
 FC200/304
 Fig.38-3

承認	検図	設計	製図	日付	2007-12-10
山崎	元田		安部	図番	R5-14563-5

昭和バルブ製作所
 SHOWA VALVE CO., LTD.