


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△			
△			
△			

参考図

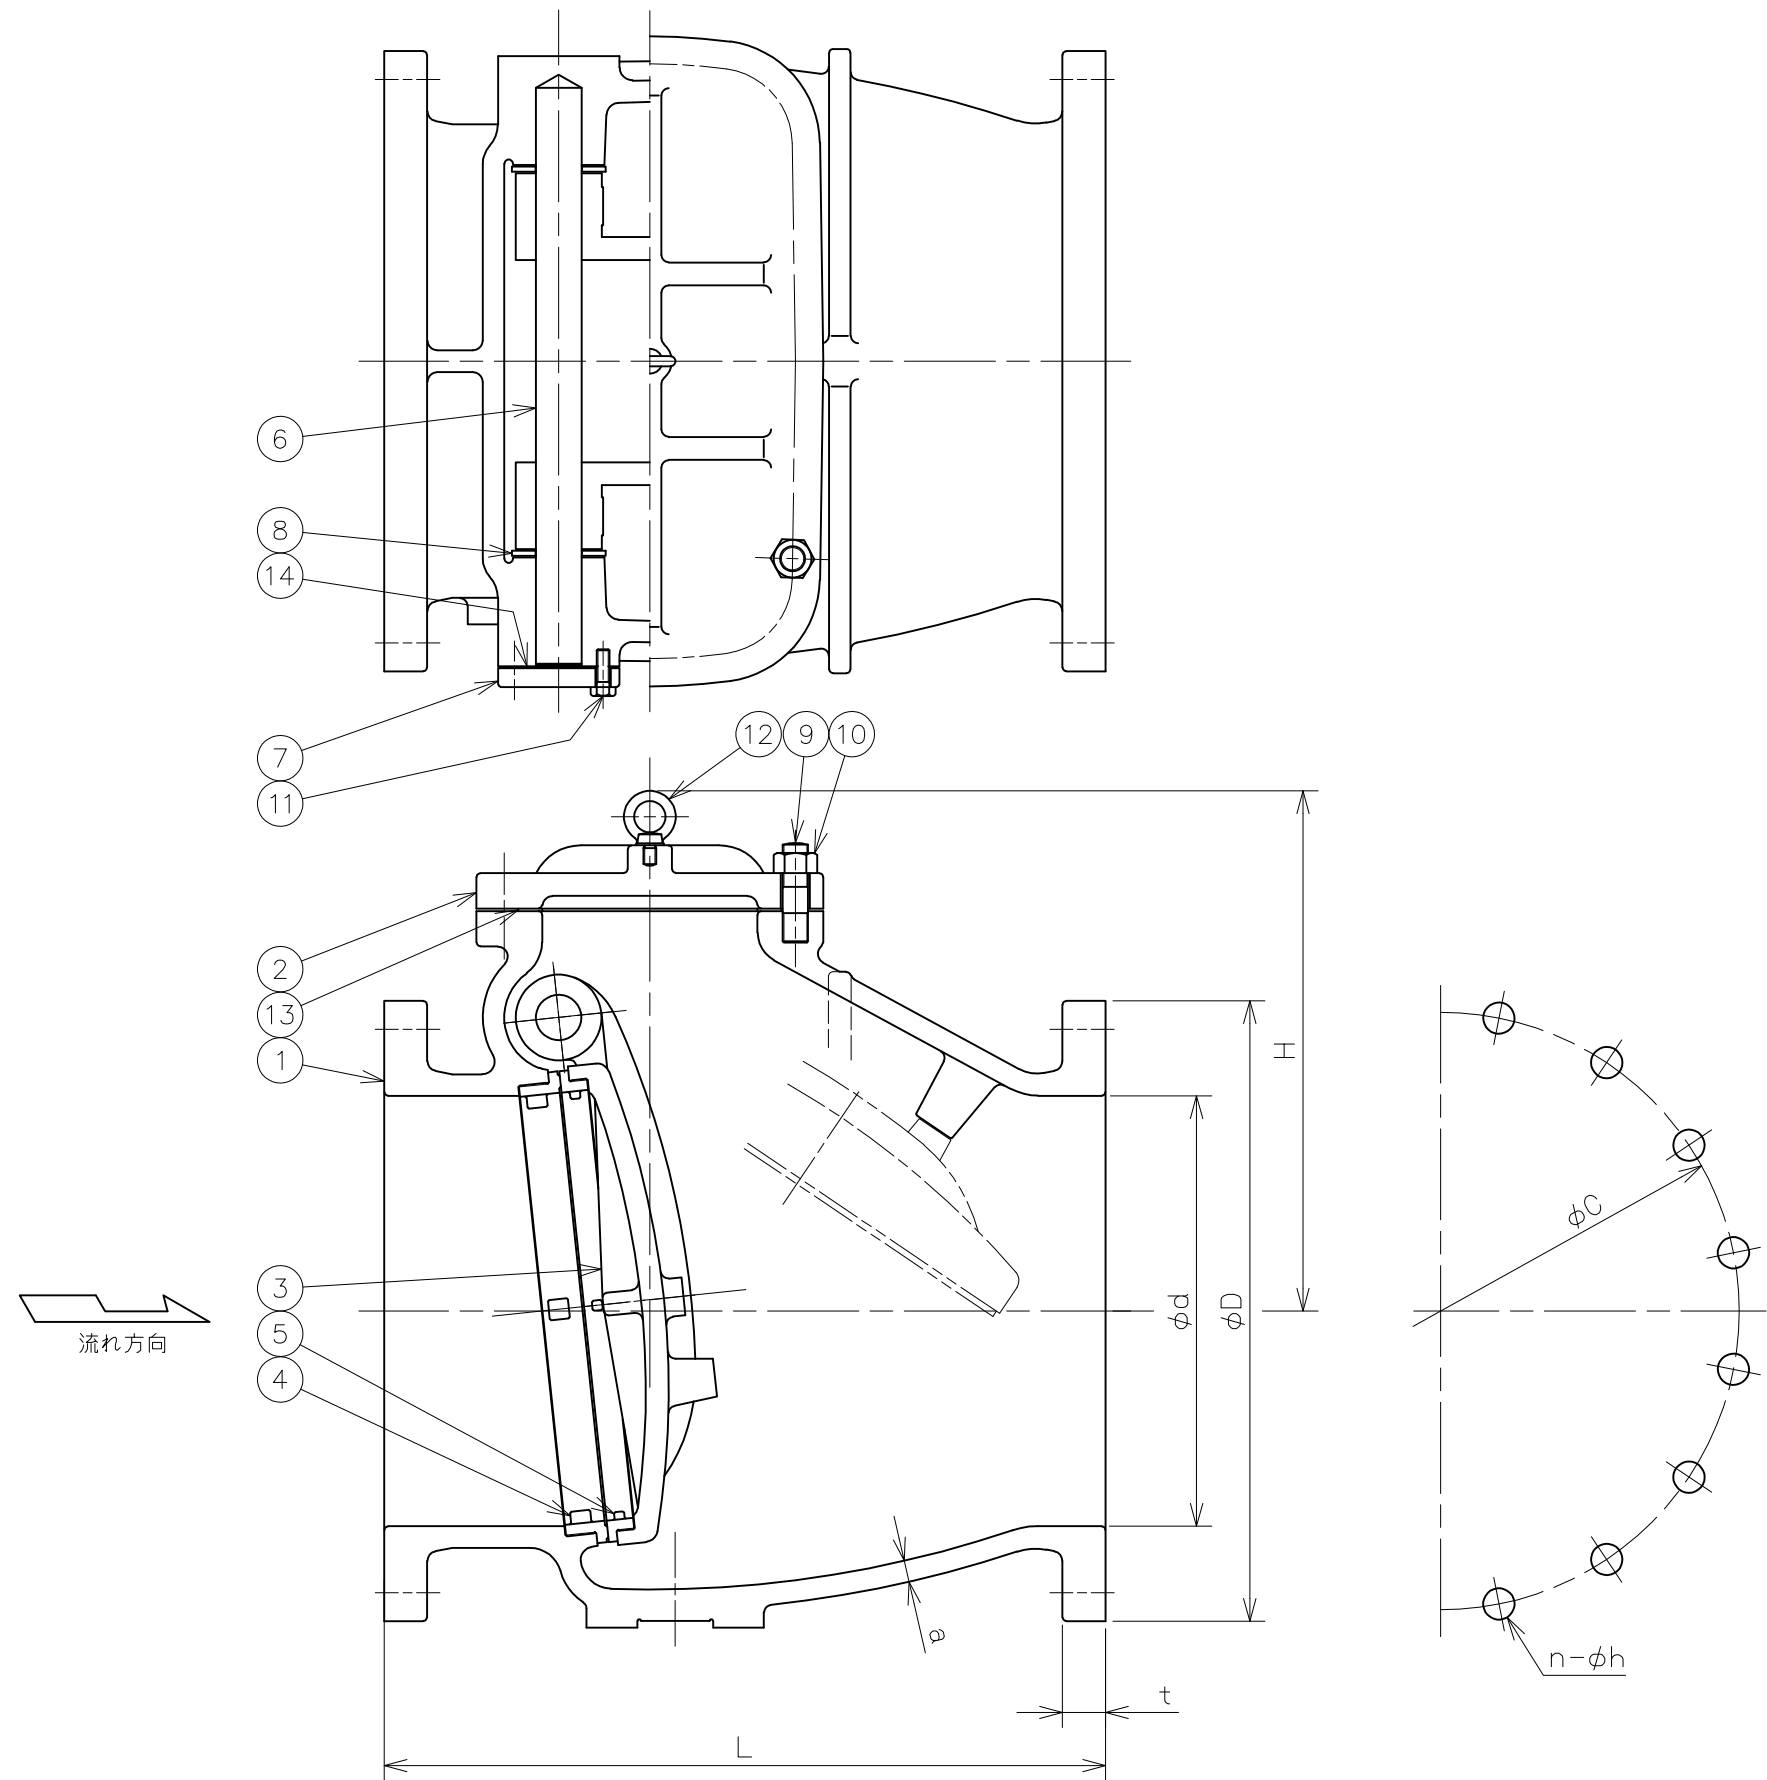

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					a	(H) H	重量 (kg)	数量
			D	C	n	h	t				
350	340	570	490	445	16	25	34	15	410	270	
400	400	630	560	510	16	27	36	17	470	400	

14	ガスケット	ノンアスベスト	1	
13	ガスケット	ノンアスベスト	1	
12	アイボルト	SS400相当	1	
11	六角ボルト	SS400相当	4	
10	六角ナット	SS400相当	~	
9	植込ボルト	SS400相当	~	
8	座金	SUS304	2	
7	ヒンジピンカバー	FC200	1	
6	ヒンジピン	SUS304	1	
5	弁体付弁座	SUS304	1	
4	弁箱付弁座	SUS304	1	
3	弁体	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	1.5 MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.1 MPa	

鋳鉄10K-350・400 AS10K逆止
フランジ形スイング逆止弁
FC200/SUS304 Fig.39S-C

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2022-03-24
元田	矢田		福本	図番	NA-21347

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.