
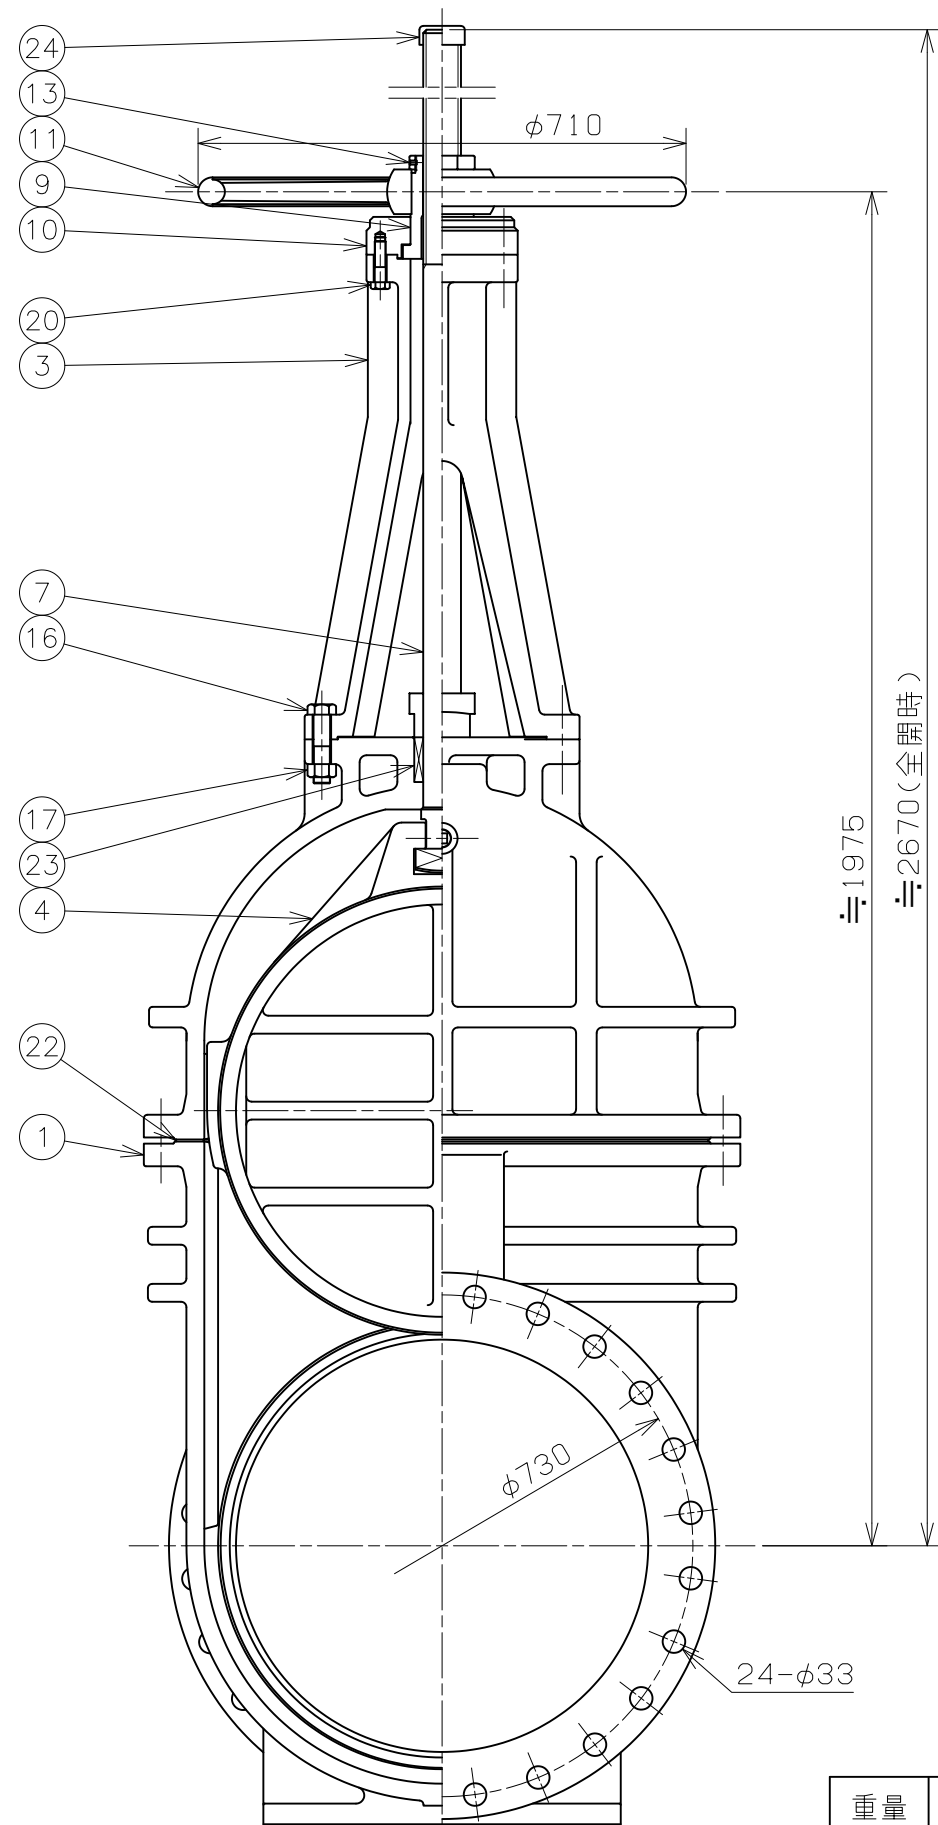


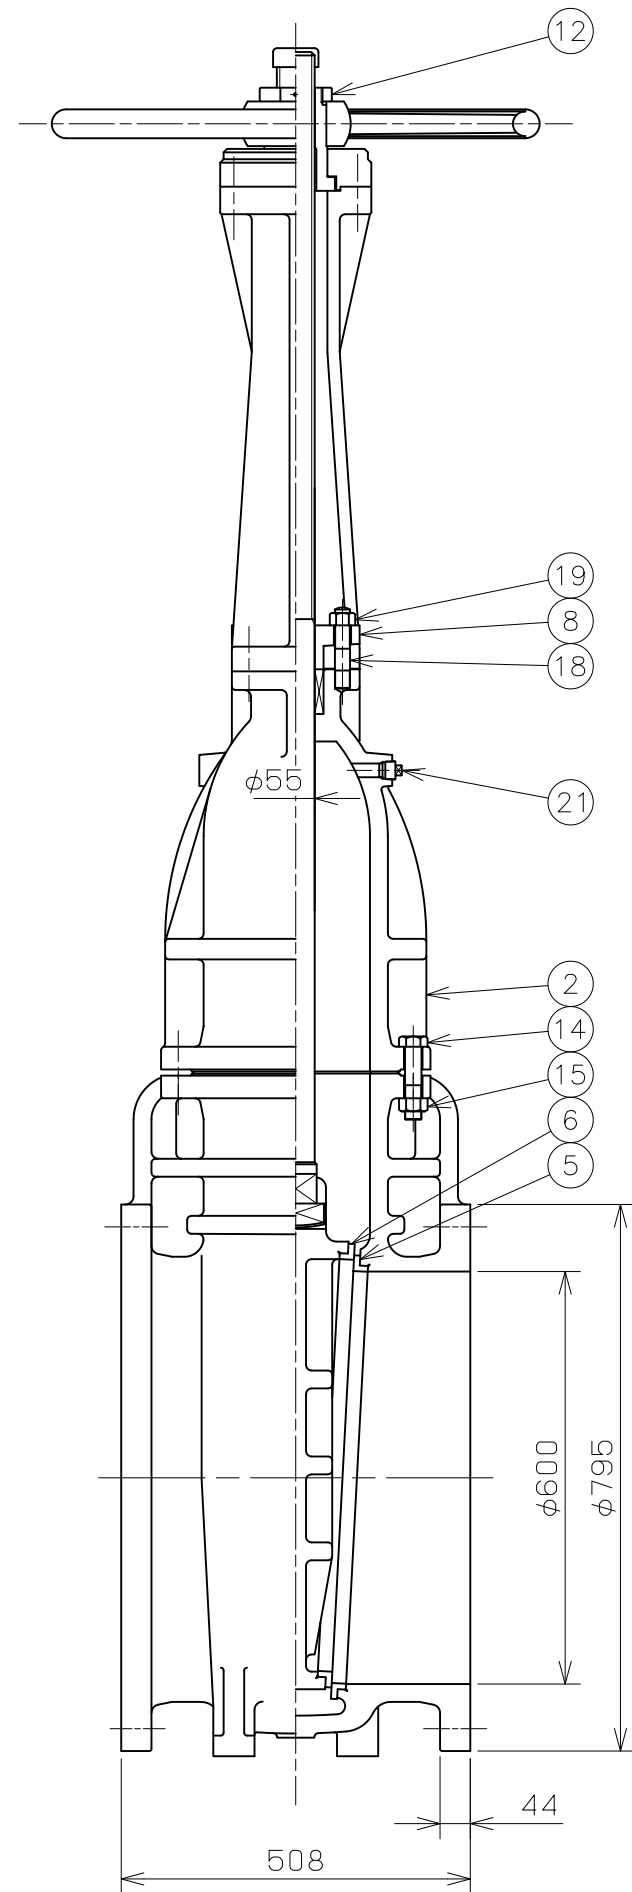

重量 (kg)	数量 (台)
1150	

符号	日付	訂正記事	担当
⚠	2018-02-21	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
⚠	2018-11-14	弁棒キャップ図示及び部品表に追記	福本・山崎・元田
⚠	2025-06-16	弁箱形状変更	福本・矢田・元田

24	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
23	パッキン	ノンアスベスト	1s	
22	ガスケット	ノンアスベスト	1	
21	テーパプラグ	SS400相当	1	
20	六角ボルト	SS400相当	8	
19	六角ナット	SS400相当	2	
18	植込ボルト	SS400相当	2	
17	六角ナット	SS400相当	4	
16	六角ボルト	SS400相当	4	
15	六角ナット	SS400相当	20	
14	六角ボルト	SS400相当	20	
13	止めねじ	SUS304	1	
12	ロックナット	SS400相当	1	
11	ハンドル車	FC200	1	
10	スリーブ押さえ	FC200	1	
9	ヨークスリーブ	CAC406	1	
8	パッキン押さえ	FC200	1	
7	弁棒	SUS403	1	
6	弁体付弁座	SUS403	2	
5	弁箱付弁座	SUS403	2	
4	弁体	FC200	1	
3	ヨーク	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	1.5 MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.1 MPa	

鋳鉄 10K-600		AS外	
フランジ形外ねじ仕切弁			
FC200/SUS403		Fig.8-2	

承 認	検 図	設 計	製 図	日付	2008-01-19
山崎	元田		安部	図番	RA-14594-3

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.