
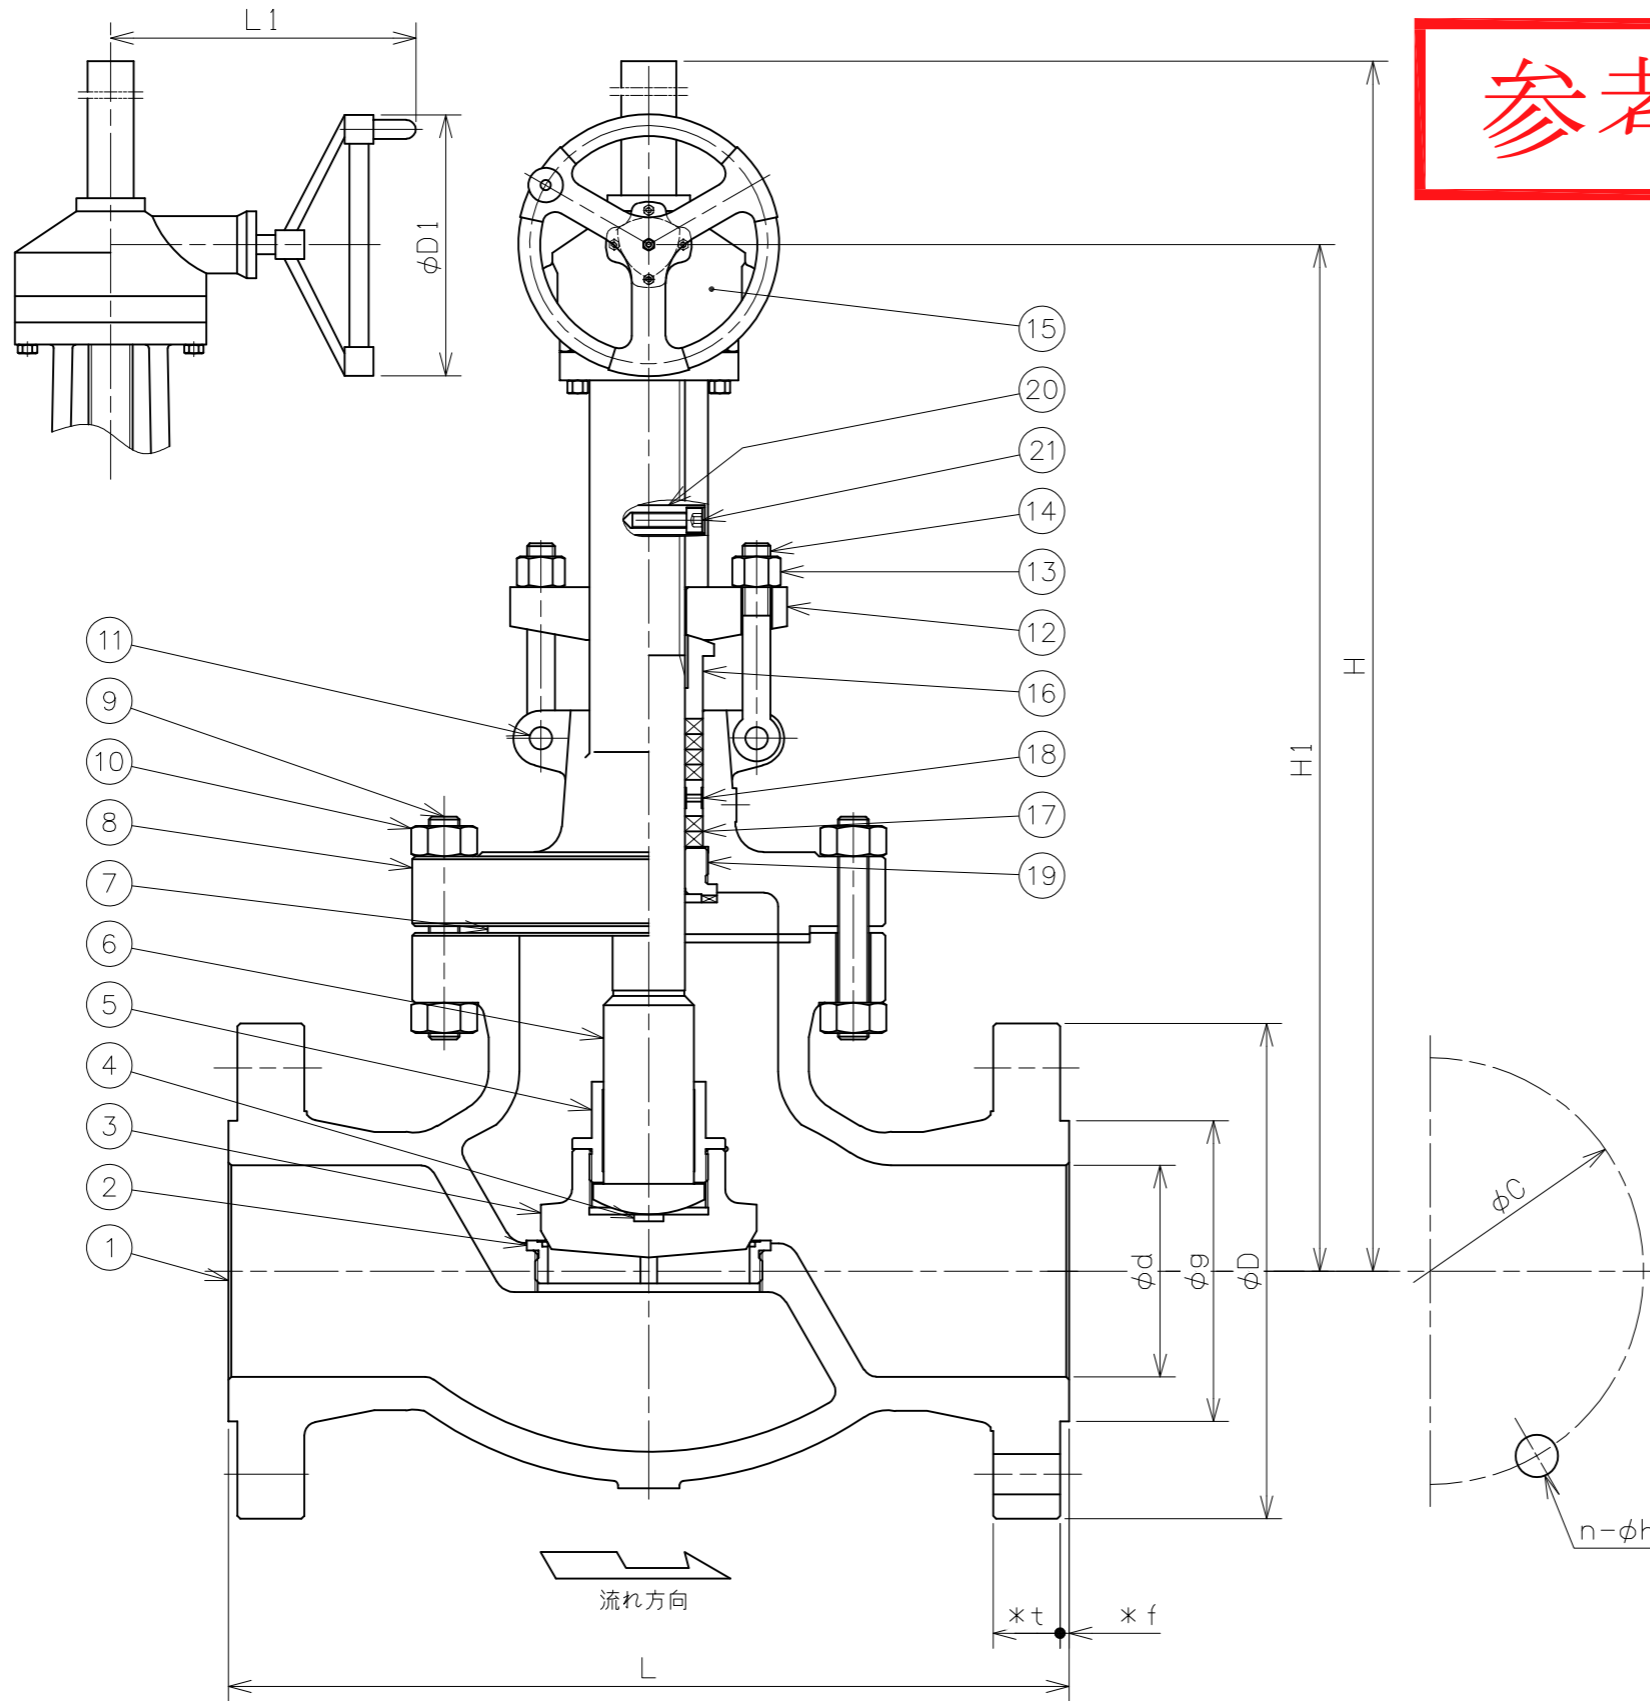


符号	日付	訂正記事	担当
△			
△			
△			

参考図

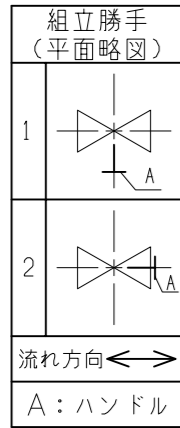

番号	部品名	材料	個数	備考
21	ボルト	Steel	1s	
20	回り止め	Steel	1s	
19	ふたはめ輪	A276 410	1	
18	ランタンリング	A276 410	1	
17	パッキン	Graphite	1s	
16	パッキン押さえ	A276 410	1	
15	手動減速機	-----	1	
14	ナット	A194 2H	2	
13	アイボルト	A193 B7	2	
12	パッキン押さえフランジ	SCPH2	1	
11	ピン	Steel	2	
10	ナット	A194 2H	~	
9	ボルト	A193 B7	~	
8	ふた	SCPH2	1	
7	ガスケット	304+Graphite	1	
6	弁棒	A182 F6a	1	
5	弁押さえ	A276 410	1	
4	スラスト受け	A276 430	1	
3	弁体	A105	1	シート面 STL盛金
2	弁箱付弁座	A105	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	SCPH2	1	

番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	水圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺度		弁座漏れ	1.54MPa	

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)							ギア			(≡) H	数量 (台)
			D	C	n	h	g	*f	*t	D1	(≡)L1	(≡)H1		
200	203	495	330	290	12	23	262	1.5	26.9	310	345	590	590	
250	254	622	400	355	12	25	324	1.5	28.4	460	420	660	754	
300	305	698	445	400	16	25	368	1.5	30.2	460	420	798	941	

*フランジ厚み・ガスケット座高さ：ASME 150Lbによる。

新B71-10K玉
ギア操作式
フランジ形玉形弁
SCPH2/Trim.No.5
Fig.86

承認	検図	設計	製図	日付	2022-06-15
元田	矢田	F.I	福本	図番	G7F-21375

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.